



M RC 系列  
S4-J  
IEC 67-118B 标准用于C4系列14针继电器适配插座


型号	S4-J 4极, 双层结构 逻辑型接线 集成化的卡箍和标牌
额定电流	10 A
技术说明	
额定负载	10 A/250V
绝缘强度	测试电压 V rms 1 min
- 螺钉/DIN 导轨	2,5 kV
- 螺钉/螺钉	2,5 kV
接线规格	
- 最小单股/多股线	2x0,25mm <sup>2</sup> /AWG24
- 最大单股/多股线	2x2,5mm <sup>2</sup> /AWG14
螺钉最大扭矩	1,0 Nm
螺钉直径	M3,5
集成化卡箍/塑料	用于 C4 系列继电器
标牌	可拆卸
端子连接标号	1...12; DIN/EN 标准
安装	DIN 导轨 或 安装板
环境温度 工作/储存	-40 (不结冰)...60 °C / -40 ... 80 °C
适配继电器, M RC 系列14 针插入式继电器	G4-A, C4-X, C4-R
附件	
保持簧片, 钢	S4-C

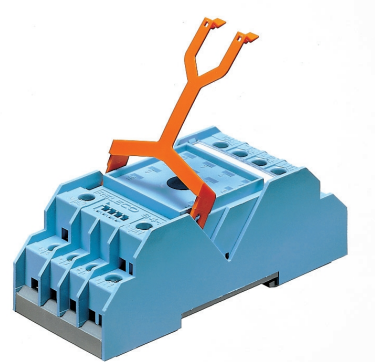

接线图解

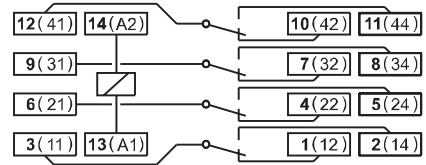

尺寸图解 [m m]

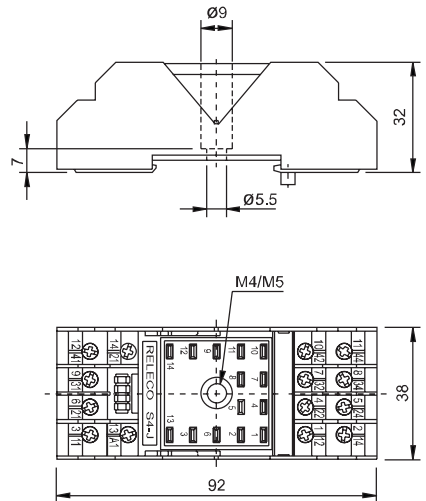

通过以下技术认证

