



QRC 系列 S7-C 用于C7系列 小型继电器适配插座


| | |
|-----------------------|--|
| 型号 | S7-C 2极, 单层结构, 集成化的卡箍和标牌 具有用于线圈 (A2端子) 的桥接片 含可插入过压抑制模块的插槽 |
| 额定电流 | 10 A |
| 技术说明 | |
| 额定负载 | 10 A/250V |
| 绝缘强度 | 测试电压 V rms 1 min |
| - 螺钉/DIN 导轨 | 2,5 kV |
| - 螺钉/螺钉 | 2,5 kV |
| 接线规格 | |
| - 单股线 | 4 mm ² 或 2 x 2,5 mm ² |
| - 多股线 | 2,5mm ² /AWG 16, 2x1mm ² /AWG 18 |
| 螺钉最大扭矩 | 0.7 Nm |
| 螺钉直径 | M3, Pozi |
| 集成化卡箍/塑料 | 用于 C7 系列继电器 |
| 标牌 | 可拆卸 |
| 端子连接标号 | 1...8; DIN/EN标准 |
| 安装 | DIN 导轨 或 安装板 |
| 环境温度 工作/储存 | -40 (不结冰)... 60 °C / -40 ... 80 °C |
| 适配继电器, QRC系列8 针插入式继电器 | C7-A2x, C7-T, C7-G, C7-X, C7-W, C7-H R7-A, R7-T |

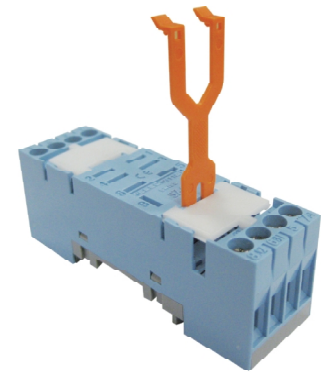

接线图解

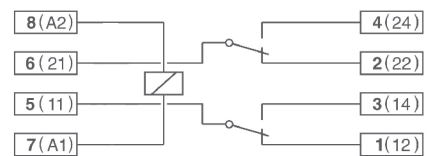

尺寸图解 [mm]

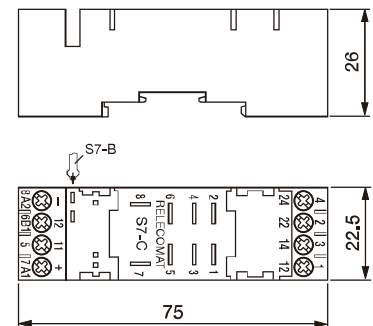

通过以下技术认证



EN 60947-1, EN 61810-5