




多功能时间继电器

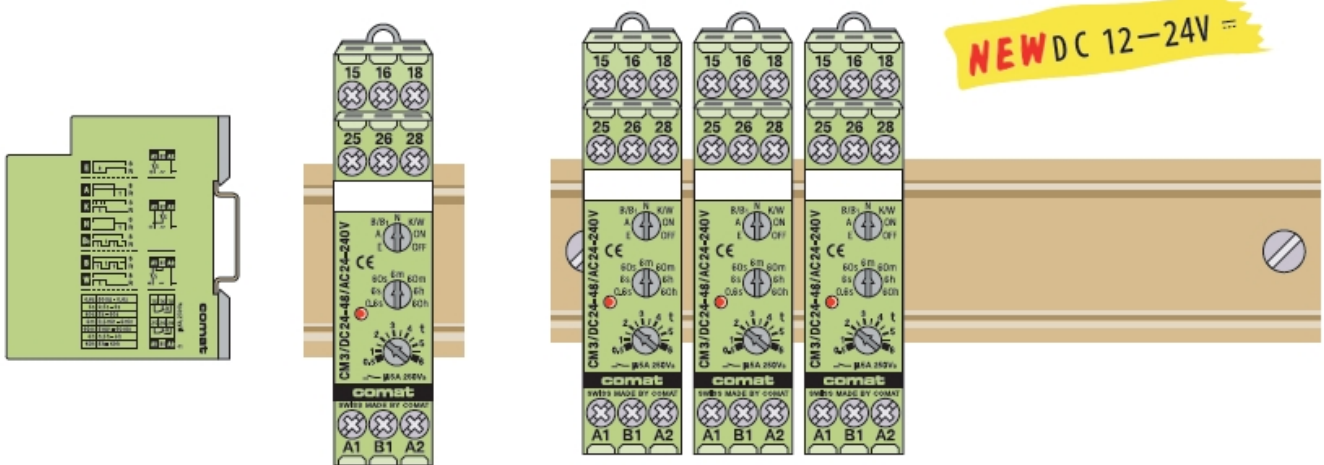


多功能时间继电器-CM 3

- ✓ 灵活的电压选择范围：可以将 DC24-48V或AC24-240V用于同一时间继电器
- ✓ 两对可转换触点触点容量：5A/250VAC
- ✓ 集七种时间控制于一体
- ✓ 时间控制范围：50ms-60h
- ✓ 输出状态LED指示灯
- ✓ 标准导轨安装或螺钉安装


# CM 3 多功能时间继电器 智能继电器

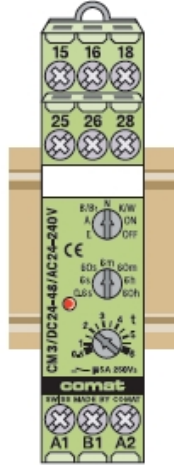

功能：

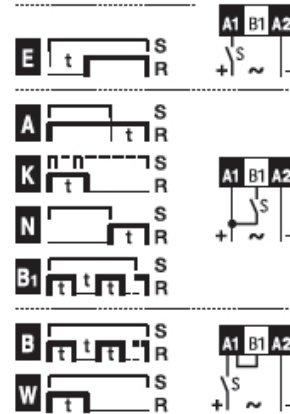

接线图解



## CM3

### ③ 多功能时间继电器

灵活的电压选择范围，可以将DC24 - 48V或AC24-240V用于同一时间继电器  
两对可旋转触点  
集七种时间控制于一体  
时间控制范围：50ms - 60h

5A 250V~  
10mA 12V


#### 技术参数

触点材质  
开关电流/电压  
触点容量AC1  
触点容量DC1  
机械寿命  
工作电压/功耗


50ms-60h

0,6s	50 ms - 0,6s
6s	0,5s - 6s
60s	5s - 60s
6m	0,5min - 6min
60m	5min - 60min
6h	0,5h - 6h
60h	5h - 60h

触点材质	Ag Ni
开关电流/电压	5A 250V
触点容量AC1	1250 VA
触点容量DC1	150W
机械寿命	15 x 10 <sup>6</sup>
工作电压/功耗	AC ≤ 15 VA / DC ≤ 1,2W




测试温度 = 20°C



CM3/DC24-48V/AC24-240V

CM3/DC12-24V

标准导轨安装或螺钉安装

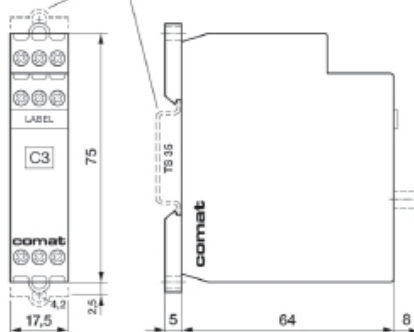

订货号：

CM3/DC24-48 / AC24-240V